

## -2 HP TECUMSEH MONFAZE FREZER SYSTEM



### KEN HTZ 2 LM AVR

#### وحدة التكييف

مروحة EBM	GERMANY
الكمية 1	
قطر المروحة Ø400	
سرعة المروحة 1400 D/D	
الاستطاعة (W ΔT) 7225 W	
سطح التبادل الحراري 17 m <sup>2</sup>	
تباعد الزعانف 2,1 mm	
الجهد / التكرار. 220 V / 50 HZ	
صندوق كهربائي Schneider	

#### لوحة التحكم- صمام التوسيع - أورفيس

لوحة التحكم الرقمية	ELIWELL EWRC 500
المنشأ	ITALY
صمام التوسيع	2230/4SE
أورفيس	C-2202
المنشأ	ITALY



### MODEL :

### YEL HTZ 2 LM AVR



إستطاعة الضاغط  
-2 HP



الوحدة فارغة  
TBOX-K3 17-140



وسيط التبريد  
R 404 A



الجهد الكهربى  
220 V / 50 HZ



### TEC C 035 A11 D4 80 + E2

#### المبخر

مروحة EBM	GERMANY
كمية مروحة 1	
قطر المروحة Ø350	
سرعة المروحة 1400 D/D	
الاستطاعة 2333 W	
تباعد الزعانف 8 mm	
سطح التبادل الحراري 7,4 m <sup>2</sup>	
بيسخ 2,31 m <sup>3</sup>	
قطر المدخل 12 "	
قطر المخرج 16 "	
السخان E2	8x250

#### المعدات الإختيارية

زجاج رؤية	
عازل صوتى	
مفتاح متحكم بالمروحة حسب الضغط	
متحكم مزدوج بالضغط	
اللوحة الكهربائية الخاصة بإذابة الجليد	
مقياس ضغط	
سخان المبخر	
صمام سولينويد	
فاصل الزيت	
متحكم بسرعة المروحة	
مبخر - عدد 2	
مبخر مائل	
مبخر ستانلس تيل	
ماسك وسيط التبريد (يوضع قبل الضاغط)	

#### الضاغط

-2 HP	حصان
TECUMSEH	العلامة تجارية
FH 2480 Z	نموذج
FRANCE	المنشأ
HERMETIC	نوع الضاغط
-25/+45 C°	شروط العمل
1865 W	إستطاعة التبريد (W)
2,85 Lt	مخزن وسيط التبريد
3/8 "	قطر خط التصريف
5/8 "	قطر خط السحب
kW	الطاقة الكهربائية


#### المعدات القياسية

الغلاف مطلى طلاء إلكتروستاتيكي	*
مكثف تبريد الهواء	*
مروحة	*
ضاغط	*
مخزن وسيط التبريد	*
صمام خزان وسيط التبريد	*
فلتر	*
متحكم بالضغط المنخفض	*
متحكم بالضغط المرتفع	*
علبة كهرباء	*
سخان	*

الرسم التوضيحي للوحدة  
نوع الوحدة:



TBOX-K3 17-140

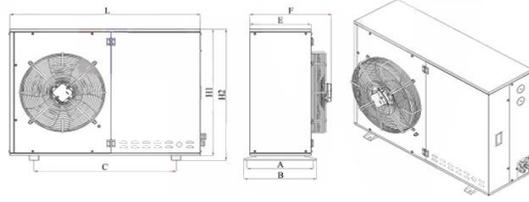

C: 700 mm  
H1: 650 mm

W:  
F: 505 mm

B: 440 mm  
E: 370 mm

H2: 682 mm  
B1:


L: 1000 mm  
A: 401 mm

\*WG: 72 kg

\*Kullanılacak Opsiyonel ürünler ile değişiklik gösterebilir

الرسم التوضيحي للمبخر  
نوع المبخر:

TEC C 035 A11 D4 80 + E2

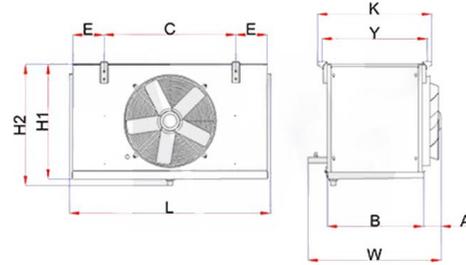

C: 554 mm  
H1: 527 mm

W: 525 mm  
F:

B: 319 mm  
E: 141 mm

H2: 560 mm  
B1:

L: 845 mm  
A: 111 mm

K:  
\*WG: 51,99 kg

\*Kullanılacak Opsiyonel ürünler ile değişiklik gösterebilir